

建設業労働災害防止協会
山口県支部 会員各位 殿

建設業労働災害防止協会山口県支部
支部長 井森 浩 視



労働災害防止対策の徹底について (ビル建築に伴う鉄骨建方工事に係る労働災害防止対策)

平素は、当支部の事業運営等に関し、ご協力頂き御礼申し上げます。

早速ですが、標記のことについては、本年 9 月 19 日に東京都内で発生した鉄骨崩落による墜落災害（事項参照）に伴い、再発防止のため山口労働局（令和 5 年 10 月 12 日（山口労発 1012 第 1 号））より、労働災害防止対策の徹底について要請がありました。

また、本災害の原因については現在調査中とのことですが、このような事案は、極めて重大な災害につながるおそれが高いことから、同種災害の防止のため、下記事項について、会員事業場におかれましては、安全衛生パトロール活動及び安全衛生協議会など通じて、工事施工現場及び専門工事関係者の方々に周知していただくようお願い致します。

記

① リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施

工事の施行計画の段階からリスクアセスメントを実施し、工法の安全性や作業の段階における構造物の仮設機材（ベント等の建方養生も含む。）の強度、安定性等について検討し、その結果に基づいて、構造物及び仮設機材等の崩壊・倒壊の防止等、必要な措置を講じること。また、構造物及び仮設機材等が健全な状態であることを随時確認すること。

② 作業計画の作成

建築物等の鉄骨の組立て等の作業を行うときは、あらかじめ、作業の方法及び順序、部材の倒壊等を防止するための方法等を定めた作業計画を作成し、関係労働者に周知させるとともに、当該作業計画により作業を行うこと。

作業方法は、構造物及び仮設機材の支持条件、荷重条件等に合致した方法とすること。また、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任し、作業の直接指揮、要求性能墜落制止用器具等及び保護具の使用状況の監視等、その職務を確実に実施させること。

③ 要求性能墜落制止用器具等の適切な使用

高所作業であって手すり等を設けることが困難なとき等の場合においては、労働者に要求性能墜落制止用器具等を着実に使用させるとともに、その使用状況を監視すること。

また、墜落制止用器具等を安全に取り付けるための適切な設備等を設け、異常の有無について随時点検すること。

(別添)

ビル建築現場における鉄骨崩落による墜落災害

1 発生日時

令和5年9月19日午前9時20分頃

2 発生場所

東京都中央区八重洲一丁目


3 発生状況

災害発生時、既設の鉄骨支柱等（黒色部分）に梁となる鉄骨（白色部分）を設置する作業が行われていた。作業員は梁上（7階面）において梁の取り付け作業等を実施しており最後の梁を設置していたところ、何らかの原因で全ての梁及び梁を支持していた仮設構造物が3階まで崩落し、梁上で作業していた作業員5名が墜落した。また、階下で別の作業に従事していた作業員1名が飛散した部材に接触した。（下図参照）

4 被災状況

2名死亡、2名重傷、2名軽傷

災害発生状況（略図）

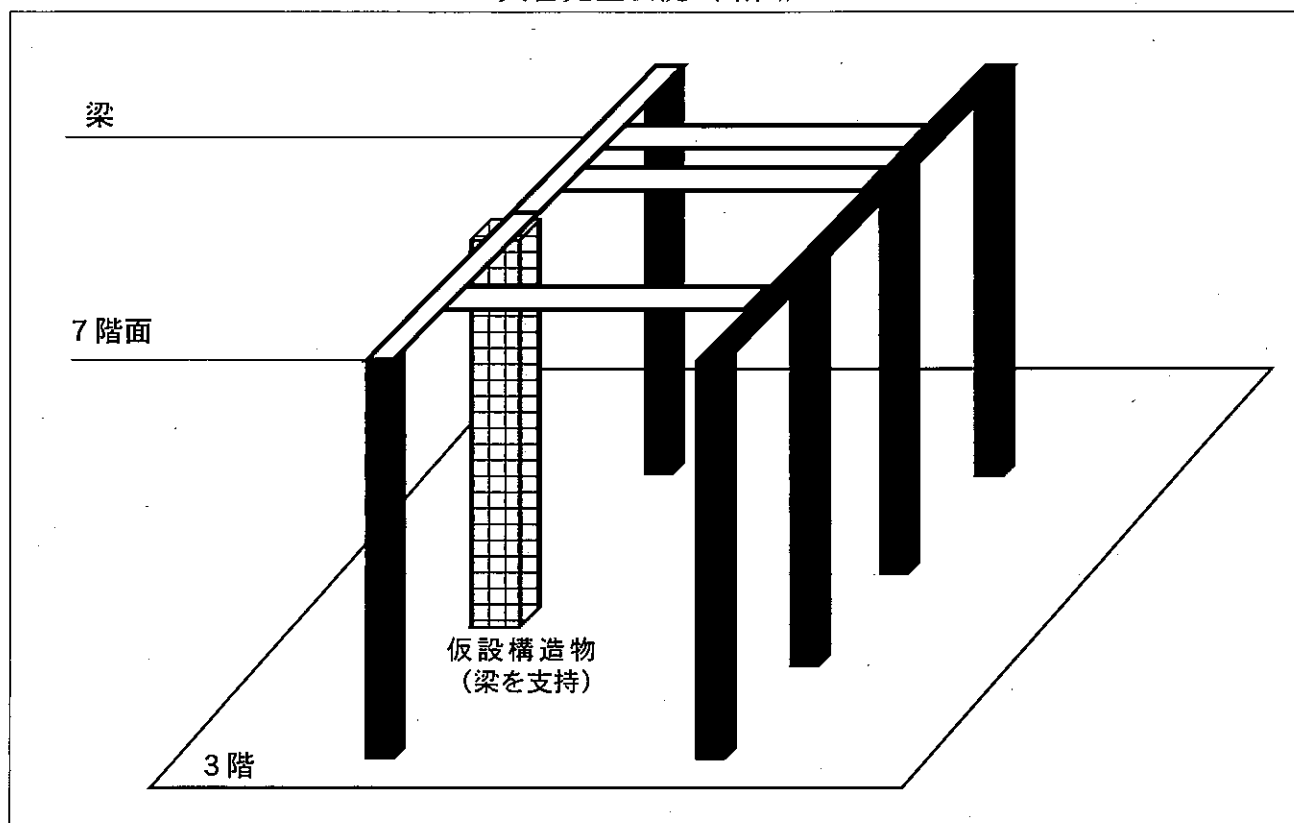

(注) 上記の略図は現在調査中のもの。